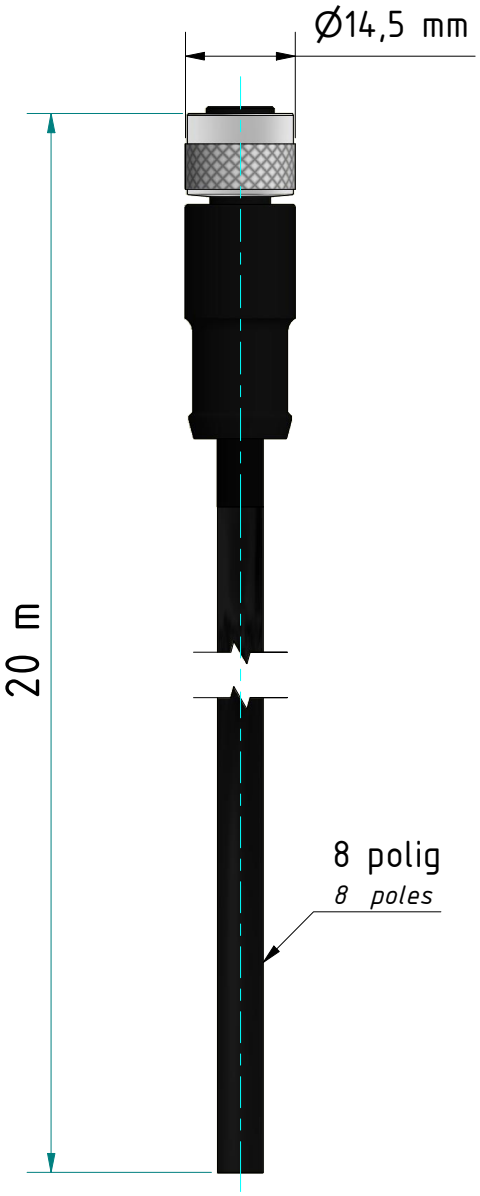

Belegung *Configuration*	Pol *contacts*
weiß *white*	an 1 *at 1*
braun *brown*	an 2 *at 2*
grün *green*	an 3 *at 3*
gelb *yellow*	an 4 *at 4*
grau *grey*	an 5 *at 5*
rosa *pink*	an 6 *at 6*
blau *blue*	an 7 *at 7*
rot *red*	an 8 *at 8*

Schirm durchgängig an Verschraubung
Shield constantly at screw connection

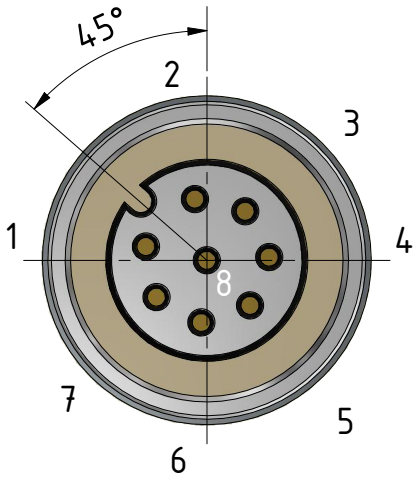

(Maßstab 3:1)

Anschlussquerschnitt 0,25mm² (AWG 24)
Schutzart IP68 / IP67 geschirmt
Obere Grenztemperatur + 85°C
Untere Grenztemperatur - 25°C

Wire gauge 0,25mm² (AWG 24)
Degree of protection IP68 / IP67 shielded
Upper temperature + 85°C
Lower temperature - 25°C

Gewicht: 1.140 Kg
Weight: 1.140 Kg

Keller
>>> Pyrometer Systems

Kabel
Cable

VK 02/A AF3
Artikel-Nr.: 1053769
Ersteller: Neukötter | 24.08.2026 | Z-Index: 01