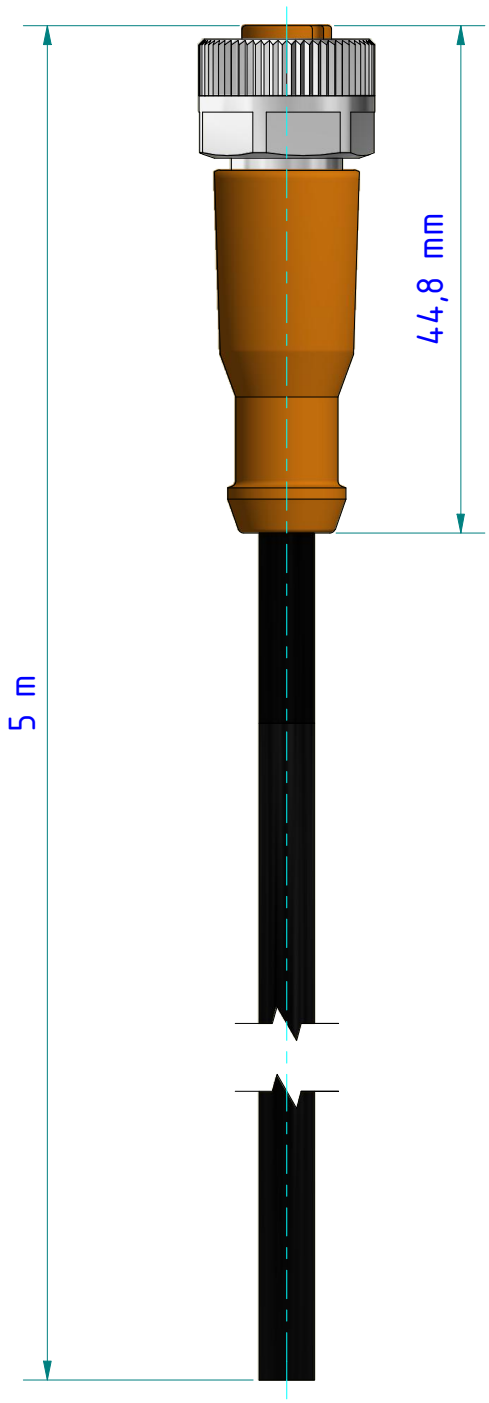

Belegung *Configuration*	*Pol* *contacs*
braun	an 1
brown	*at 1*
weiß	an 2
white	*at 2*
blau	an 3
blue	*at 3*
schwarz	an 4
black	*at 4*
grau	an 5
grey	at 5

Schirm durchgängig an Verschraubung
Shield constantly at screw connection

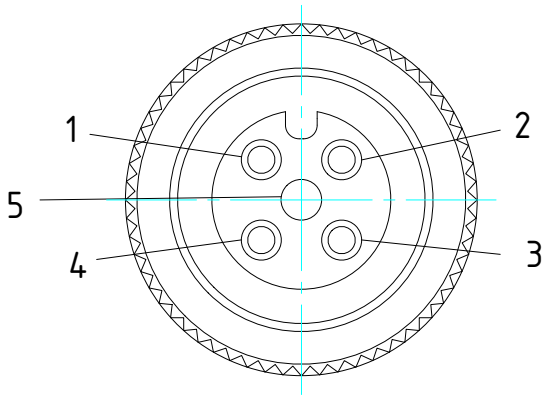

(Maßstab 3:1)

PUR-Kabel / *PUR cable*
Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C
Schutzart / Protection IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Keller >>> Pyrometer Systems

Kabel
Cable

VK 02/L AF1
Artikel-Nr.: 1043813
Ersteller: Neukötter | 16.07.2026 | Z-Index: 04