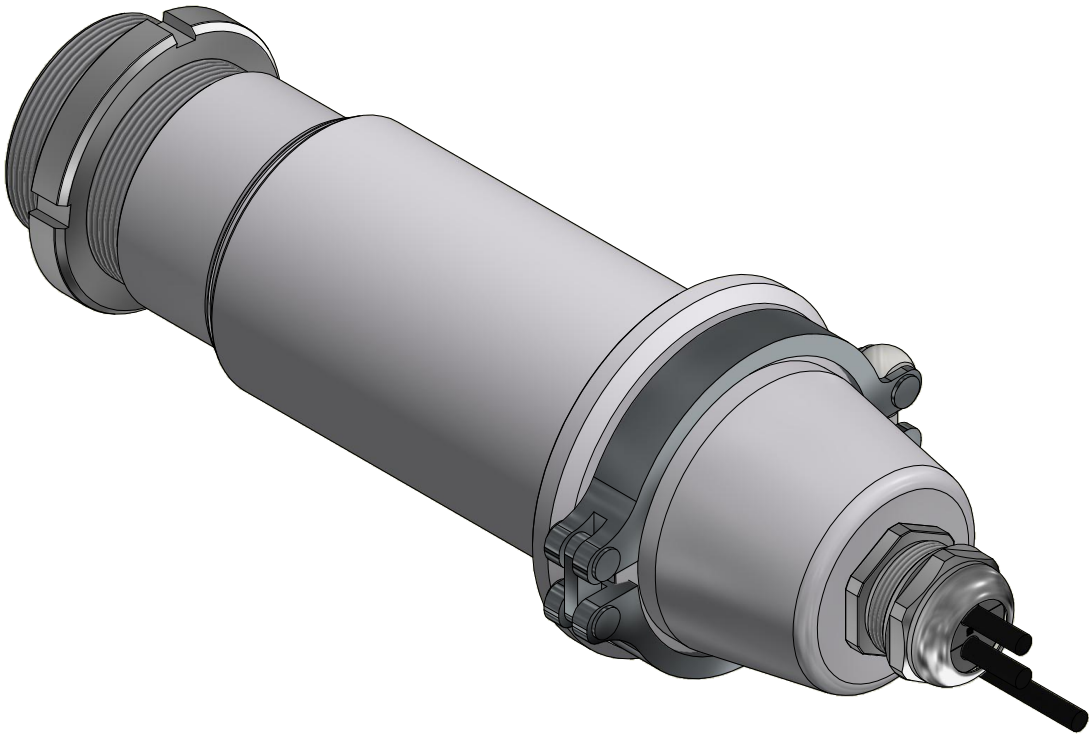

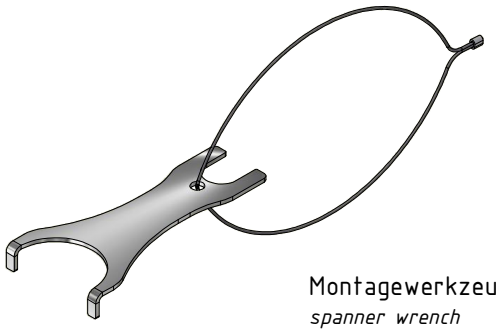

Montagewerkzeug
spanner wrench
nr./no. 1029399

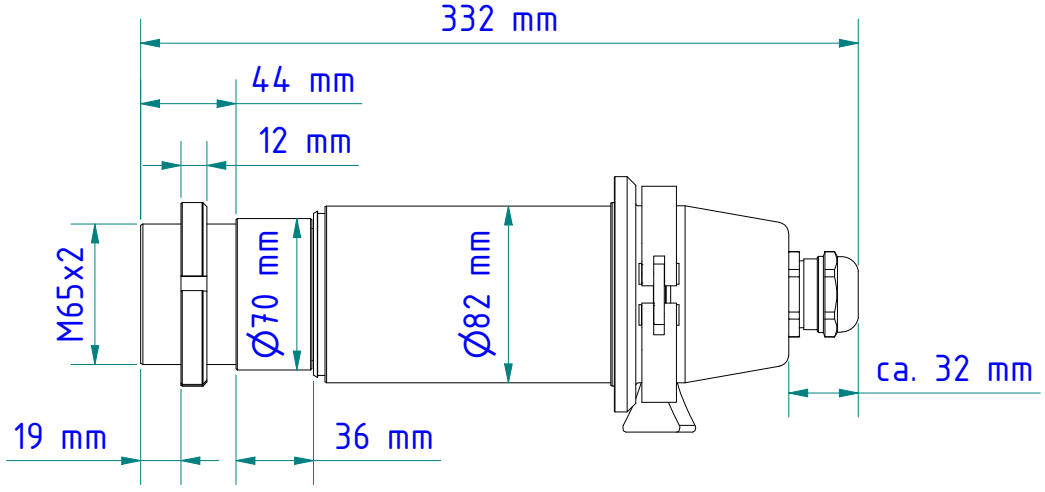

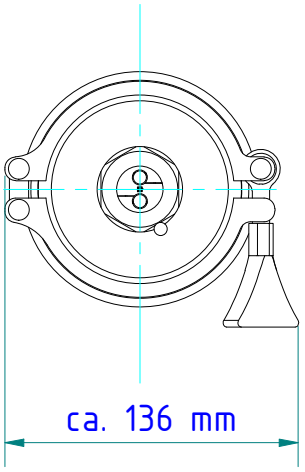

Werkstoff: 3.2315
Material: 3.2315
Gewicht: 2.250 Kg
Weight: 2.250 Kg

Keller
Pyrometer Systems

Schutzgehäuse geschlossen
Protective enclosure, sealed

PA 40/M AF2		
Artikel-Nr.:	1032674	
Ersteller: Neukötter	21.04.2026	Z-Index: 04
Stückliste-Index:	1032674/00	14.07.2011

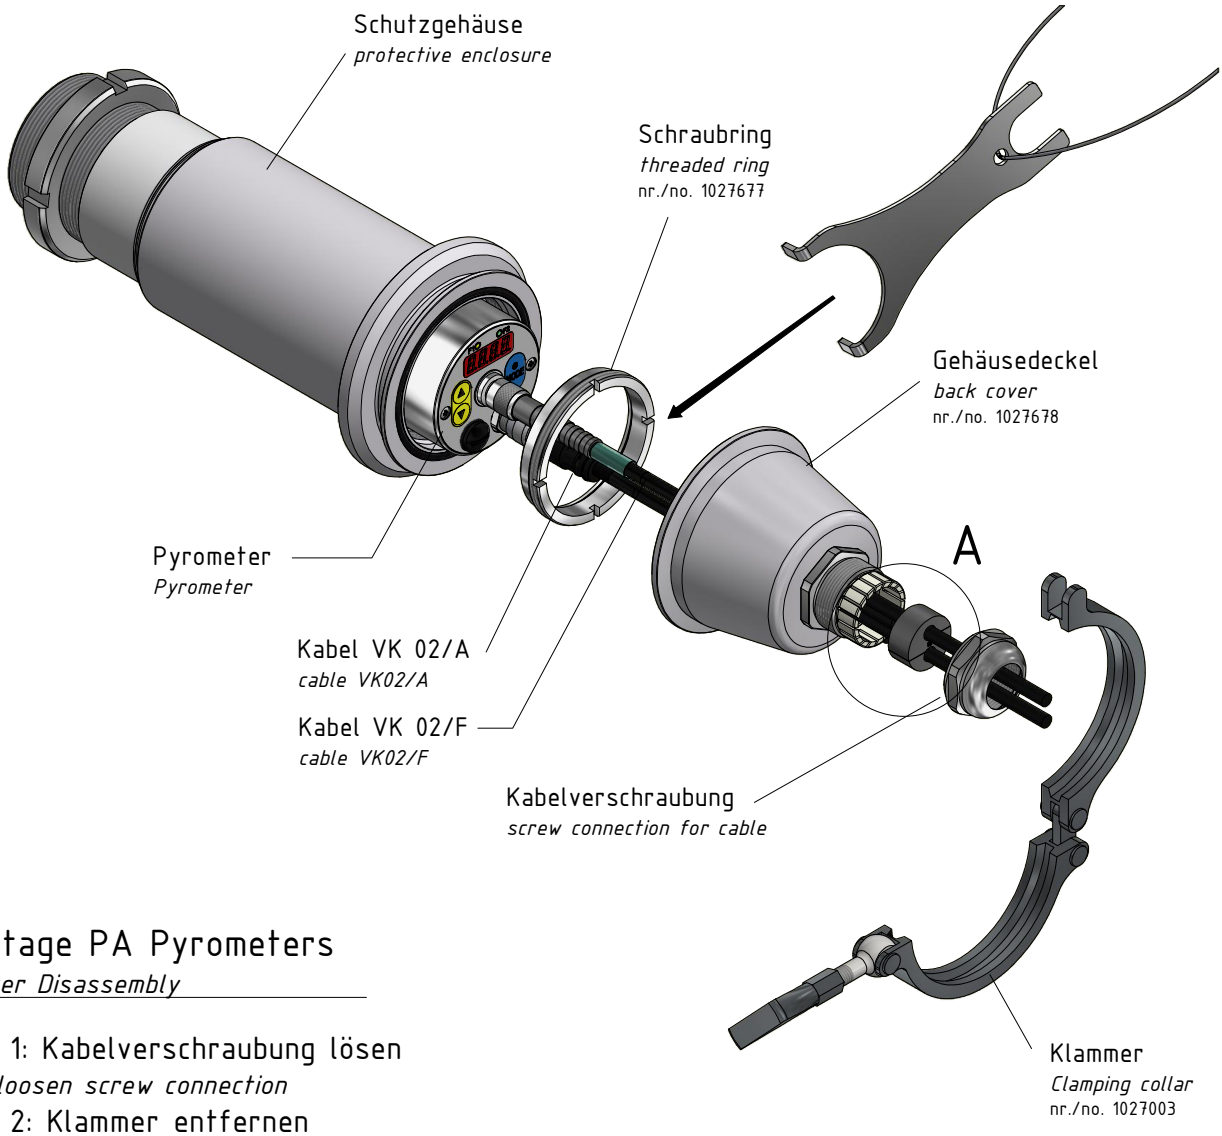

Demontage PA Pyrometers

Pyrometer Disassembly

Schritt 1: Kabelverschraubung lösen
Step 1: loosen screw connection
Schritt 2: Klammer entfernen
Step 2: to remove clamp collar
Schritt 3: Gehäusedeckel über das Kabel abziehen
Step 3: pull off the enclosure back cover
Schritt 4: Kabel VK 02/A und VK 02/F abschrauben
Step 4: remove the cable
Schritt 5: Schraubring mit Montagewerkzeug demontieren
Step 5: loosen the threaded ring; using tool
Schritt 6: Pyrometer entnehmen
Step 6: remove pyrometer

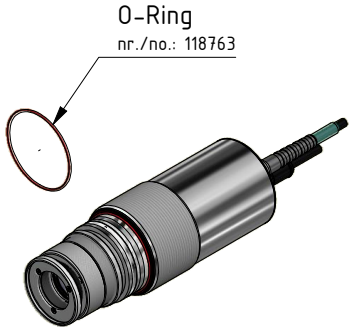

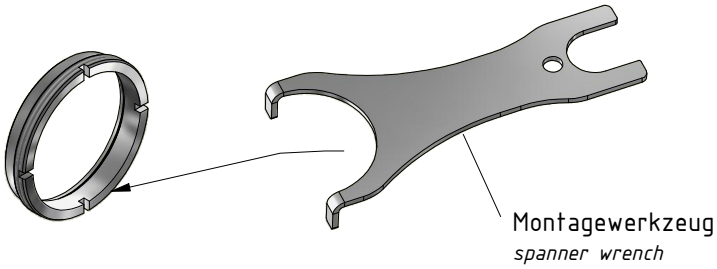

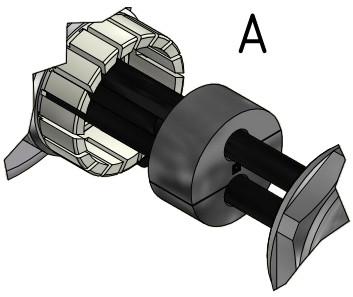

Keller
Pyrometer Systems

Schutzgehäuse geschlossen
Protective enclosure, sealed

PA 40/M AF2		
Artikel-Nr.:	1032674	
Ersteller: Neukötter	21.04.2026	Z-Index: 04
Stückliste-Index:	1032674/00	14.07.2011

Bei der Verwendung eines PA-Pyrometers mit Kamera oder PA Pyrometer mit Rechteckblende, sollte der mitgelieferte O-Ring montiert werden.
Dieser vermindert beim Klemmen des Pyrometers im Kühlgehäuse ein Verdrehen.

When using PA Pyrometer with camera or PA Pyrometer with rectangular aperture use the included O-Ring. It reduced a twist of the pyrometer in the cooling jacket.

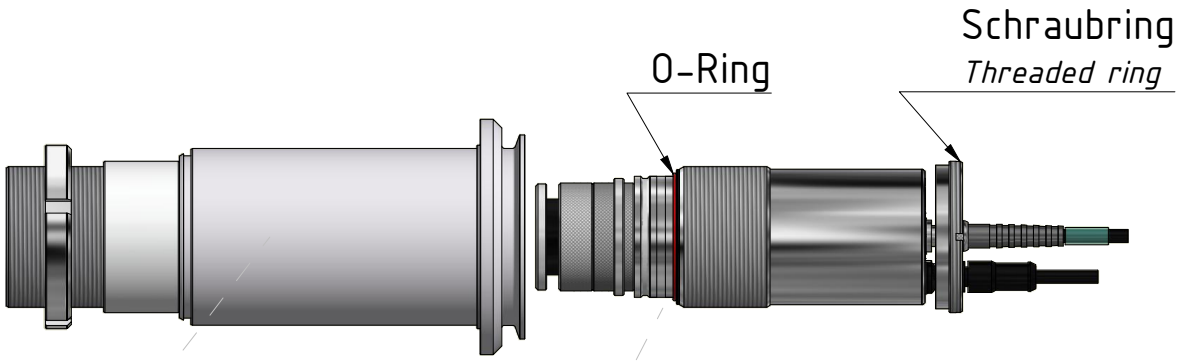

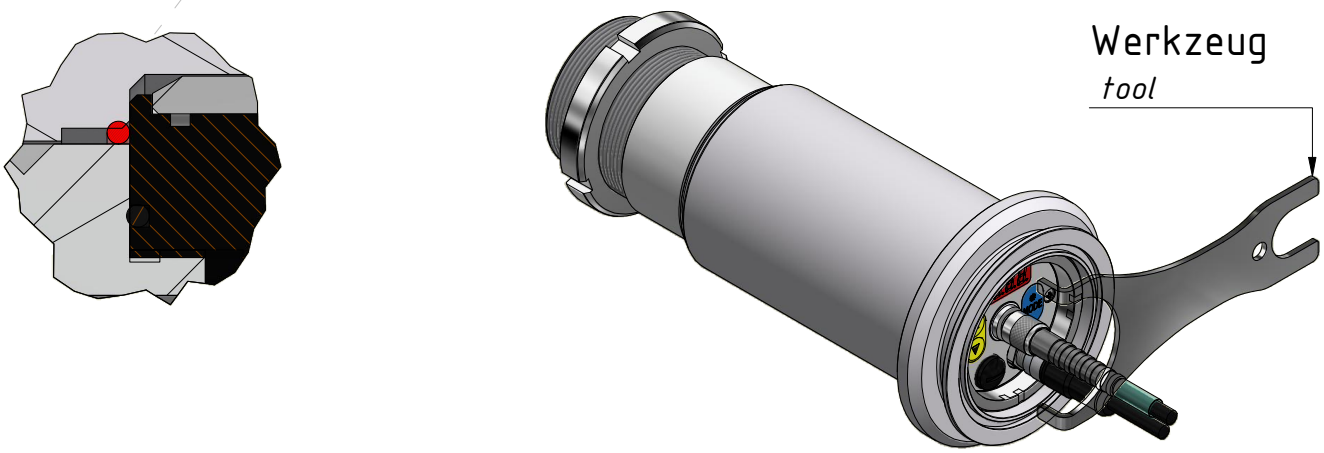

Keller
Pyrometer Systems

Schutzgehäuse geschlossen
Protective enclosure, sealed

PA 40/M AF2		
Artikel-Nr.:	1032674	
Ersteller: Neukötter	21.04.2026	Z-Index: 04
Stückliste-Index:	1032674/00	14.07.2011