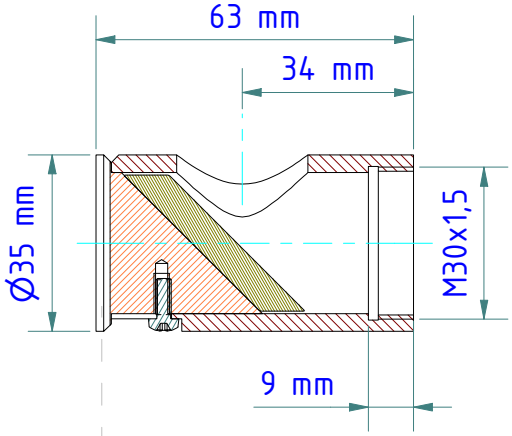

R(Reflektionsgrad):
R(reflectivity):
95% bei 0,85µm
96% bei 1,4µm
97% >= 2µm

Obere Grenztemperatur 120°C
Upper temperature 120°C

Optional:

Ersatzspiegel mit
Halter für PS 11/W AF x
Replacement mirror with holder for PS 11/W
nr./no.: 1066288



Gewindeadapter nr./no.: 515598
Thread adapter

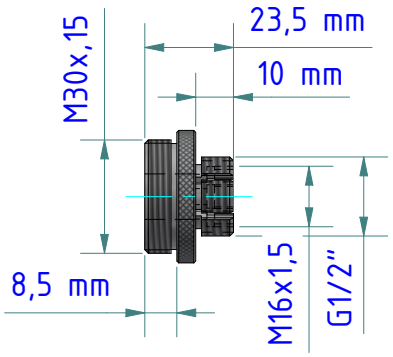

Gewicht: 0.300 Kg
Weight: 0.300 Kg
Werkstoff: stainless steel
Material: stainless steel

Keller
Pyrometer Systems

Umlenkspiegel 90°
Deflection mirror 90°

PA 11/W AF1		
Artikel-Nr.:	561955	
Ersteller: Neukötter	24.04.2026	Z-Index: 04
Stückliste-Index:	561955/00	12.06.2007

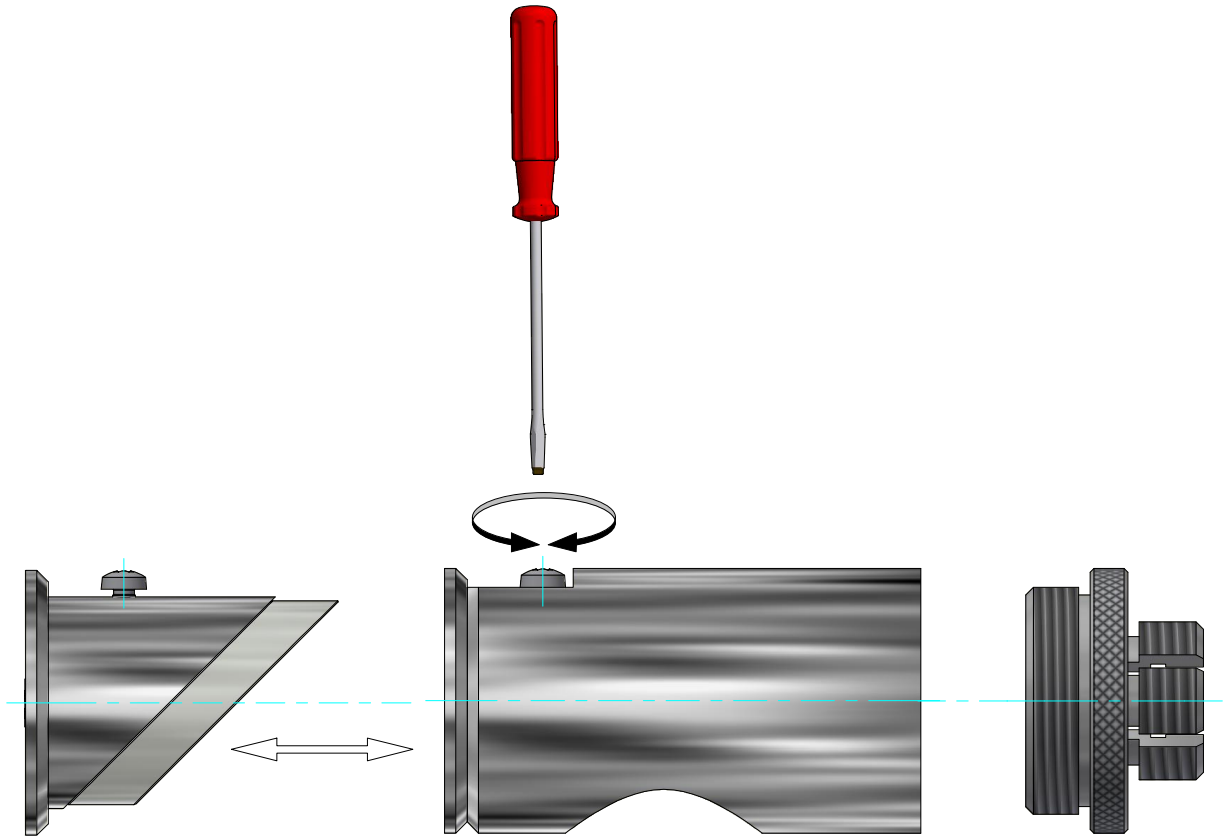

Ersatzspiegel für PS 11/W
replacement mirror for PS 11/W
nr./no.: 1066288

Gewindeadapter
thread adapter
nr./no.: 515598

Reinigung:
cleaning:

Achtung: Die Oberfläche des Spiegels ist sehr empfindlich!
Note: The surface of the mirror is very sensitive!

1. Spiegel mit Druckluft reinigen
   Clean mirrors with compressed air

2. Weiches Reinigungstuch + Isopropanol oder Aceton
   -Tupfen nicht reiben-
   Soft cleaning cloth + isopropanol or aceton
   -Do not rub spots-

Keller
>>> Pyrometer Systems

Umlenkspiegel 90°
Deflection mirror 90°

PA 11/W AF1		
Artikel-Nr.:	561955	
Ersteller: Neukötter	24.04.2026	Z-Index: 04
Stückliste-Index:	561955/00	12.06.2007