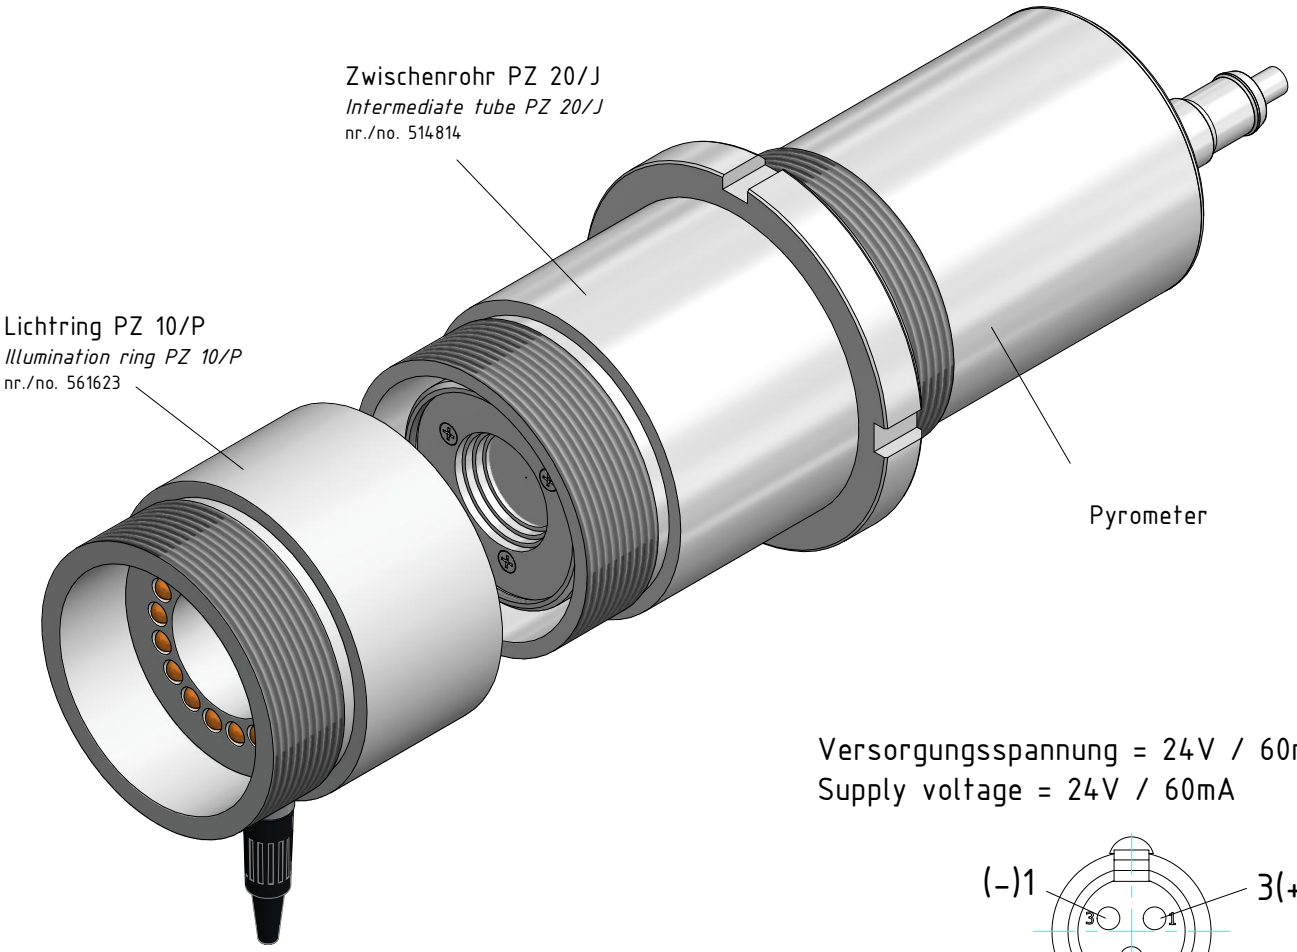

Versorgungsspannung = 24V / 60mA
Supply voltage = 24V / 60mA



6° Abstrahlwinkel (Halbwertsbreite)
6° beam angle (FWHM)

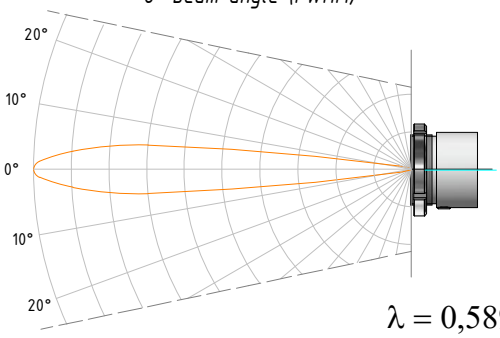

$\lambda = 0{,}589\ \mu m$

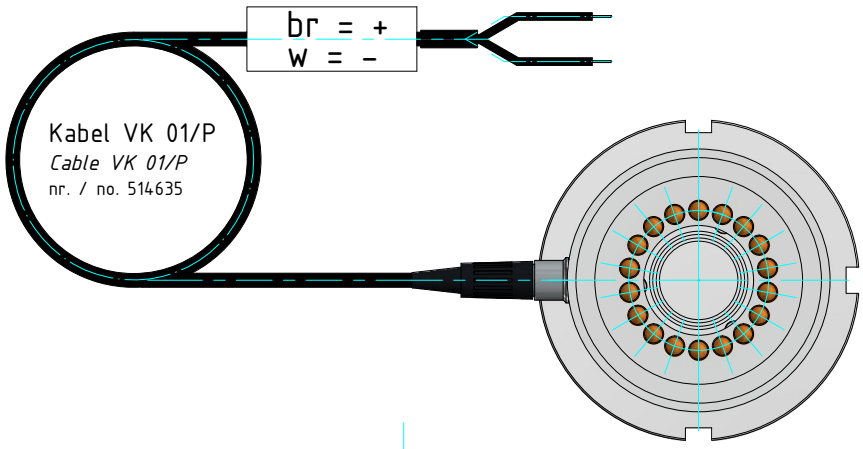

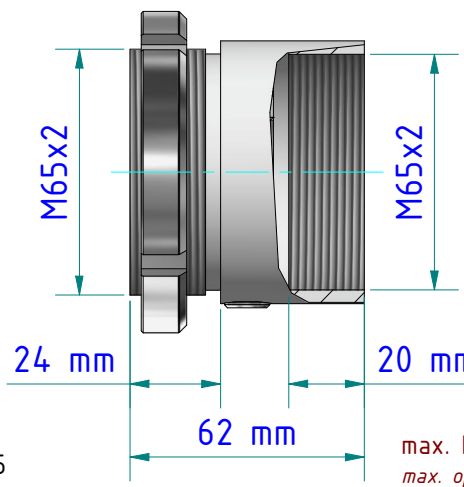

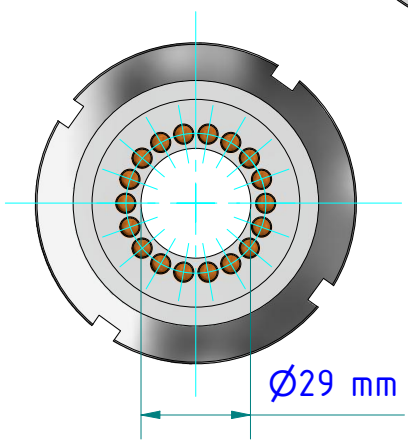

Gewicht: 0.436 Kg
Weight: 0.436 Kg

Werkstoff: 3.2315
Material: 3.2315

max. Betriebstemperatur 70°C / max. Lagertemperatur 85°C
max. operating temperature 70°C / max. storage temperature 85°C

Keller
>>> Pyrometer Systems

Lichtring
Illumination ring

PZ 10/P		
Artikel-Nr.:	561623	
Ersteller: Neukötter	13.03.2026	Z-Index: 04
Stückliste-Index:	561623	01.04.2003