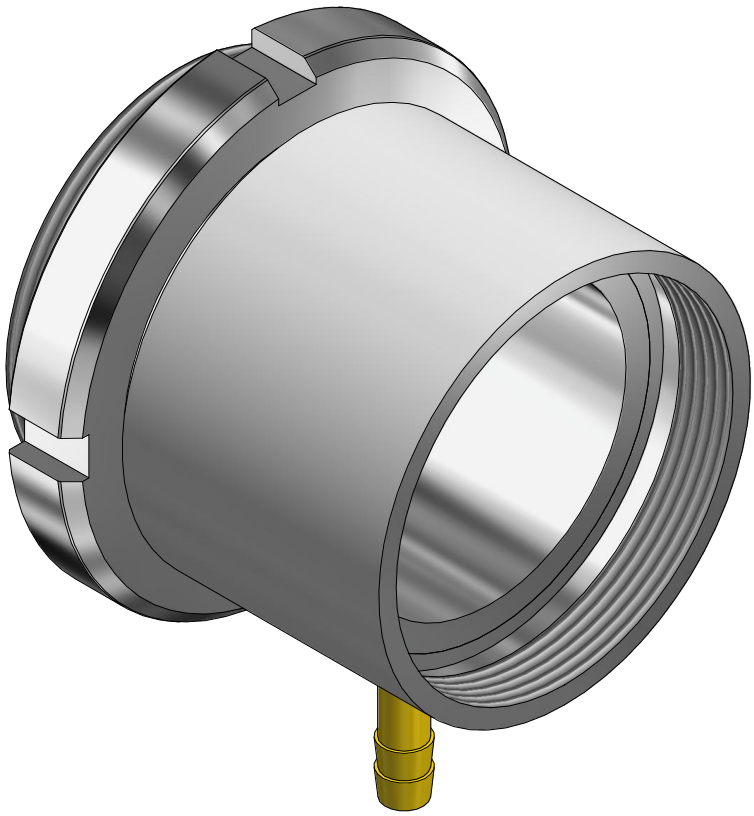

Hinweis: Die Verwendung eines Partikelfilters wird empfohlen!
Note:: It's recommended to use a particulate filter!

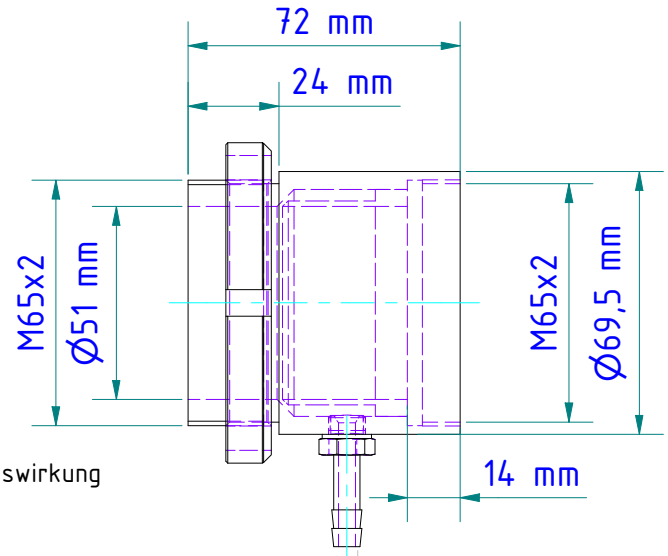

Spülluftbedarf:
ca. 50ltr/min.
je nach erforderlicher Freiblaswirkung
max. Druck 6bar
Purging air requirements:
aprox. 50 litres/min.
depending on blowing effect
max. pressure 6 bar

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 0.444 Kg
Weight: 0.444 Kg

Werkstoff: Aluminium
Material: Aluminium

Keller
Pyrometer Systems

Axialluftdüse
Ait Purge

PZ 20/A AF1		
Artikel-Nr.:	561176	
Ersteller: Neukötter	16.03.2026	Z-Index: 06
Stückliste-Index:	561176	29.01.1996